

O material certo. Os acessórios certos.

Kits de fole personalizados para todos os veículos

Enquanto um dos principais fabricantes de componentes OE, disponibilizamos kits de fole compatíveis com quase todos os principais modelos de veículos. O material do fole – borracha ou elastômero termoplástico (TPE) – corresponde exatamente às especificações do fabricante. Além disso, a GKN Automotive fornece sempre soluções de reparação completas, incluindo parafusos do eixo, massa lubrificante, portas e as cintas de aperto necessárias – tudo com qualidade de OE. A nossa gama de produtos inclui substancialmente mais números de peças do que outros fornecedores, visto vários veículos comuns usarem o mesmo fole de junta homocinética mas necessitarem de acessórios diferentes. Isso garante que as oficinas têm sempre exatamente os acessórios certos disponíveis para cada reparação.

Kits de fole GKN Automotive:

- > Encaixe exato
- > Borracha ou TPE em conformidade com as especificações de OE
- > Acessórios completos e específicos do veículo, incluindo os parafusos do eixo, massa lubrificante, porcas e as cintas de aperto necessárias
- > Ampla cobertura do mercado
- > Informação e vídeos de instalação disponíveis online



A única escolha: kits de fole GKN.

Na forma perfeita

Os foles distorcidos, desalinhados ou com fugas são a causa mais comum para a falha das juntas nos eixos de transmissão. Daí o encaixe exato ser essencial aquando da sua substituição. Apenas os foles especificamente concebidos para a junta podem proporcionar uma proteção adequada.

Borracha ou TPE: substitua sempre os foles de acordo com as especificações do fabricante

Além do encaixe, também é fundamental ter o material certo. As transmissões modernas transmitem binário elevado, o que leva a uma maior geração de calor nas juntas. É por esse motivo que o fole de substituição deve sempre ter o mesmo material originalmente instalado durante a produção. Só assim se pode garantir o máximo de segurança para eixos de transmissão sob alta tensão.

Por esse motivo, os kits de foles de juntas GKN são sempre fornecidos como soluções de reparação completas, incluindo parafusos de eixo, massa lubrificante, portas e as cintas de aperto necessárias. Sempre um encaixe exato para o veículo, sempre com qualidade de OE.


Os detalhes também são muito importantes

Sem as opções de montagem corretas, o fole não consegue proporcionar uma proteção fidedigna à junta e a instalação correta apenas é possível com acessórios corretos e novos. Assim, os foles devem ser sempre instalados com as ferramentas especializadas adequadas.




Ferramentas especiais para grampos de aço inoxidável

Os grampos dos foles de junta homocinética em aço inoxidável devem ser apertados com o binário indicado de 23 a 30 Nm, salvo especificado em contrário pelo fabricante. Utilize uma ferramenta de fixação de foles de junta homocinética adequada (exemplo na fotografia) em conjunto com uma chave dinamométrica com a classificação de eficiência adequada.

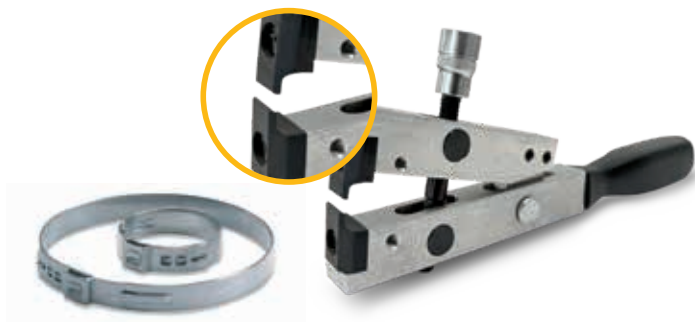

Para os grampos dos foles de junta homocinética padrão, utilize os alicates de fixação de foles de junta homocinética com o dispositivo de retenção, o qual evita, de forma fidedigna, que o grampo se volte a abrir após ser cravado (exemplo na fotografia).

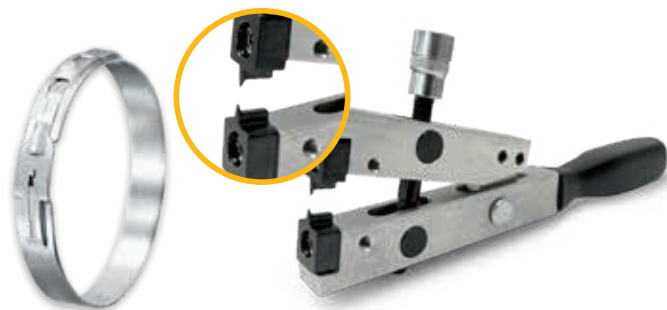

Para grampos contínuos e sem abas (baixo perfil), utilize os alicates de fixação de foles de junta homocinética adequados (exemplo na fotografia).



As nossas marcas de vendas:



GKN Driveline Service GmbH
Junkersring 63, 53844 Troisdorf, Alemanha
www.gknautomotive.com