



Le bon matériau. Les bons accessoires.

Soufflets de cardans sur mesure adaptés à tous les véhicules

En tant que fabricant de composants de l'ensemble de la chaîne cinématique d'origine de premier plan, nous proposons des soufflets de cardans compatibles avec la quasi-totalité des principaux modèles de véhicules. Le matériau des soufflets de cardan, le caoutchouc ou l'élastomère thermoplastique (TPE), correspond exactement aux spécifications du fabricant. En outre, GKN Automotive propose toujours des solutions de réparation complètes, notamment des boulons, de la graisse, des écrous et les colliers de serrage nécessaires, le tout en qualité d'origine. Notre gamme de produits comprend beaucoup plus de références que celle des autres fournisseurs. En effet, de nombreux véhicules courants utilisent le même soufflet de cardan mais nécessitent des accessoires différents. Cela garantit que les ateliers disposent toujours des accessoires adéquats pour chaque réparation.

Soufflets de cardans GKN Automotive :

- > Ajustement parfait
- > Caoutchouc ou TPE conforme aux spécifications d'origine
- > Ensemble complet d'accessoires spécifiques au véhicule comprenant des boulons, de la graisse, des écrous et les colliers de serrage nécessaires
- > Large couverture du marché
- > De plus amples informations ainsi que des vidéos d'installation sont disponibles en ligne



La seule option : les soufflets de cardans GKN.

En parfait état

Les soufflets de cardan déformés, mal alignés ou non étanches sont la cause la plus fréquente de défaillance des joints des cardans. Pour cette raison, il est essentiel d'assurer un ajustement parfait lors de leur remplacement. Seuls les soufflets de cardan spécifiquement conçus pour le joint peuvent assurer une protection adéquate.

Caoutchouc ou TPE : Remplacez toujours les soufflets de cardan conformément aux spécifications du fabricant

Outre l'ajustement, il est essentiel de choisir le bon matériau : les ensembles de chaîne cinématique modernes transmettent un couple élevé, ce qui entraîne une augmentation de la chaleur au niveau des joints. C'est pourquoi le soufflet de cardan de rechange doit toujours être fabriqué dans le même matériau que le soufflet d'origine. Ce n'est qu'alors que l'on peut garantir une sécurité optimale pour les cardans fortement sollicités.

Ainsi, les soufflets de cardans GKN sont toujours fournis en tant que solutions de réparation complètes, comprenant les boulons, la graisse, les écrous et les colliers de serrage nécessaires. Cela assure toujours un ajustement parfait au véhicule, de même qu'une qualité d'origine.


Chaque détail compte

Sans les bonnes options de montage, un soufflet de cardan ne peut pas protéger le joint de manière fiable. De même, une installation correcte n'est possible qu'avec des accessoires adaptés et neufs. Pour cette raison, les soufflets de cardan doivent toujours être montés à l'aide des outils spécialisés appropriés.




Outils spéciaux pour colliers en acier inoxydable

Les colliers de serrage en acier inoxydable pour soufflets de cardans doivent être serrés à un couple compris entre 23 et 30 Nm, sauf indication contraire du fabricant. Utilisez un outil de serrage pour soufflet de cardan approprié (exemple en photo) conjointement à une clé dynamométrique suffisamment efficace.

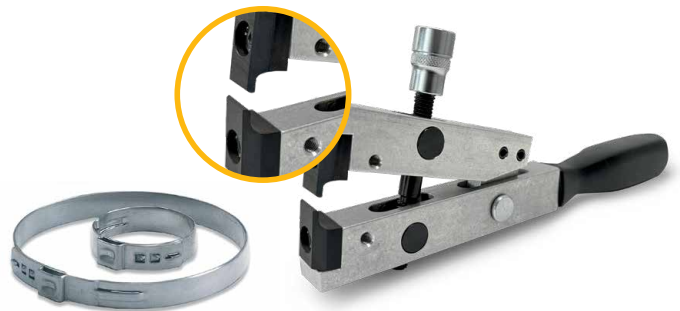

Pour les colliers de serrage pour soufflets de cardans standard, utilisez la pince de serrage pour soufflets de cardans équipée du dispositif de retenue, qui empêche de manière fiable la réouverture de la pince suite au sertissage (exemple en photo).

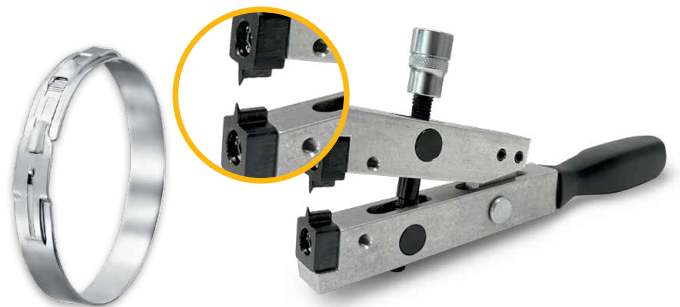

Pour les colliers de serrage sans aspérité et sans oreille (à profil bas), veuillez utiliser la pince de serrage pour soufflets de cardans appropriée (exemple en photo).



Our sales brands:



GKN Driveline Service GmbH

Junkersring 63, 53844 Troisdorf, Germany
www.gknautomotive.com