

Správny materiál. Správne príslušenstvo.

Súpravy manžiet poloosi presne na mieru každému vozidlu.

Ako popredný výrobca OE komponentov ponúkame súpravy manžiet poloosi (CV) pre takmer všetky hlavné modely vozidiel. Materiál manžety – guma alebo TPE – presne spĺňa špecifikácie výrobcu. GKN Automotive vždy dodáva kompletne opravné riešenia vrátane skrutiek, maziva, matíc a sťahovacích pásk – všetko v kvalite OE. Naša ponuka obsahuje viac referencií než u konkurencie, čo zaručuje dostupnosť správneho príslušenstva pre každú opravu.

Súpravy manžiet poloosi GKN Automotive:

- > Presné osadenie
- > Guma alebo TPE podľa OE špecifikácií
- > Kompletne príslušenstvo: skrutky, mazivo, matice a pásky
- > Široké pokrytie trhu
- > Online dostupné informácie a videá k inštalácii



Jasná voľba: súpravy manžiet GKN.

V dokonalom stave

Prasknuté, nesprávne osadené alebo netesné manžety sú najčastejšou príčinou poruchy kĺbov na hnacích hriadeľoch. Pri ich výmene preto kľúčovú úlohu zohráva presná zhoda s originálnym dielom. Iba manžety presne určené pre daný kĺb dokážu zaručiť dokonalú ochranu.

Guma alebo TPE: Manžety vždy vymieňajte podľa špecifikácií od výrobcu

Okrem presného tvaru je dôležitý aj správny materiál: Moderné hnacie ústrojenstvá prenášajú vysoké krútiace momenty, v dôsledku čoho dochádza k zvýšenému zahrievaniu kĺbov. Preto musí byť náhradná manžeta vždy vyrobená z rovnakého materiálu, aký bol pôvodne nainštalovaný pri výrobe. Iba vtedy je možné zaručiť maximálnu bezpečnosť silne namáhaných hnacích hriadeľov.

Preto sa súpravy kĺbových manžiet značky GKN vždy dodávajú ako kompletne opravné súpravy vrátane skrutiek, maziva, matíc a potrebných sťahovacích pásovk. Vždy presná zhoda s originálnym dielom vozidla, vždy v kvalite OE.


Veľký dôraz kladieme aj na detaily

Bez správnych možností inštalácie nedokáže manžeta spoľahlivo chrániť kĺb. A správna inštalácia je zasa možná iba so správnym – úplne novým – príslušenstvom. Preto sa manžety musia vždy nasadzovať pomocou vhodného špecializovaného náradia.




Špeciálne náradie na sťahovacie pásky z nehrdzavejúcej ocele

Sťahovacie pásky na manžety homokinetických kĺbov z nehrdzavejúcej ocele sa musia utiahnuť predpísaným momentom 23 – 30 Nm, pokiaľ výrobca neurčí inak. Použite na to vhodný sťahovací nástroj na manžety homokinetických kĺbov (príkladová fotografia) v kombinácii s momentovým kľúčom s príslušnou účinnosťou.

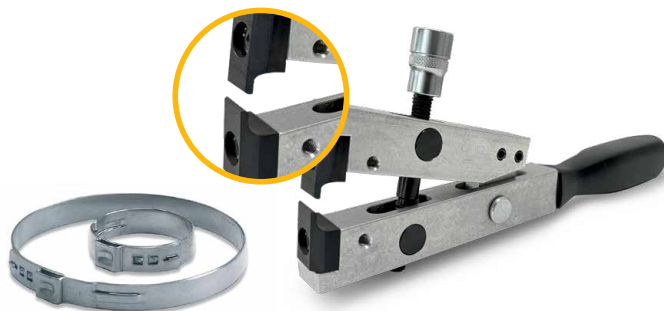

Na štandardné sťahovacie pásky na manžety HK použite sťahovacie kliešte na manžety HK so zaisťovacím zariadením, ktoré spoľahlivo zabráni opätovnému otvoreniu pásky po zakrimpovaní (príkladová fotografia).

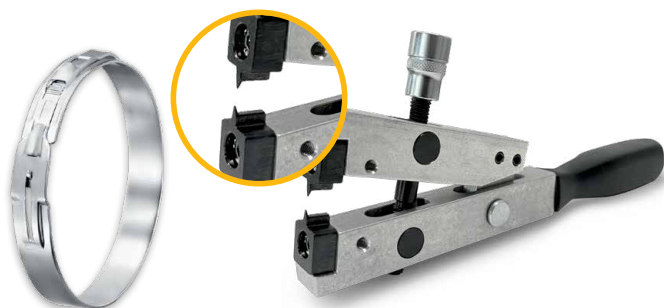

Na plynulé a bezuškové pásky (s nízkym profilom) používajte vhodné sťahovacie kliešte na manžety HK (príkladová fotografia).



Our sales brands:



SPIDAN



GKN Driveline Service GmbH
Junkersring 63, 53844 Troisdorf, Germany
www.gknautomotive.com